

// πόρτες



Πόρτες Συντήρησης

Περιστροφικές	06
Συρόμενες	10

Πόρτες Κατάψυξης

Περιστροφικές	22
Συρόμενες	32

Πόρτες Γραφείου	44
-----------------	----

Πόρτες Εργαστηρίου	46
--------------------	----

Πόρτες Ειδικού Τύπου	48
----------------------	----

Φυσούνα	58
---------	----

ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm} / H+50\text{mm}$








ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm}$ και $H+50\text{mm}$



S/2 ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ

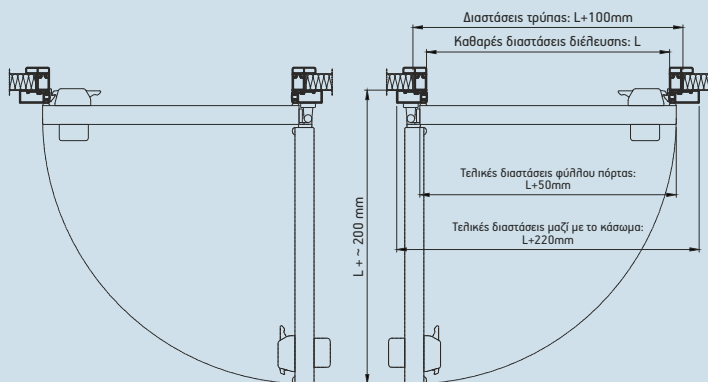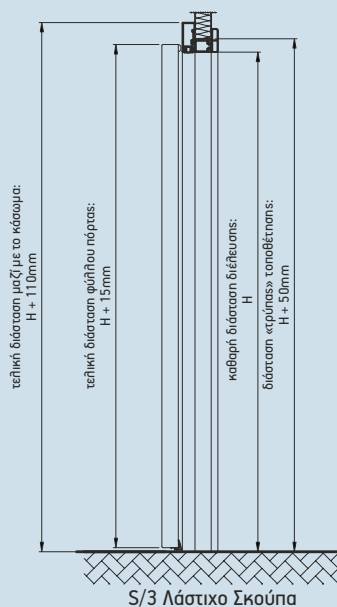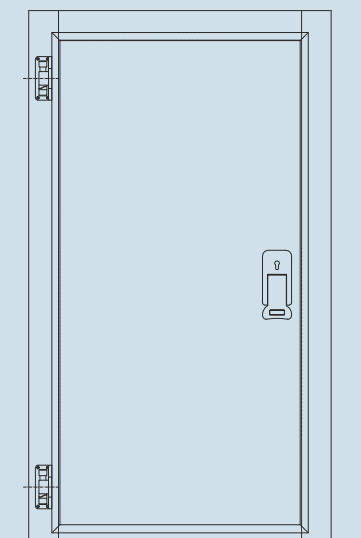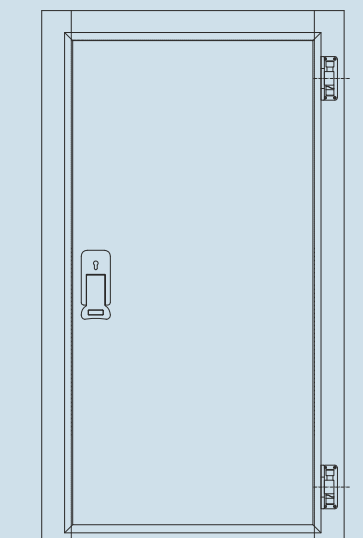

Άνοιγμα
προς τα δεξιά
DX

Άνοιγμα
προς τα αριστερά
SX

500
TN

500 TN

Περιστροφική πόρτα συντήρησης ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως +1°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα και κόντρα κάσα θερμομονωμένη από PVC
- S3 Λάστιχο σκούπα / S2 Σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 Λάστιχο σκούπα / S2 Σιδηρογωνιά



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 -
3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη
S1 Με κατωκάσι


ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR100mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR80mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR80mm έως CPR250mm


ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm / H+50mm







ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm και H+50mm



S/2 ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ

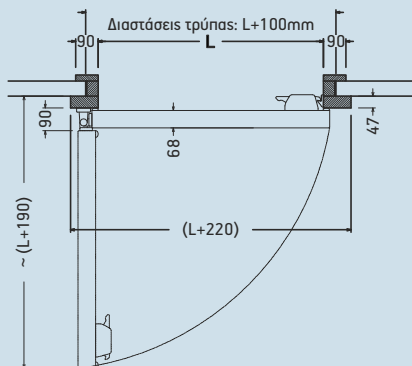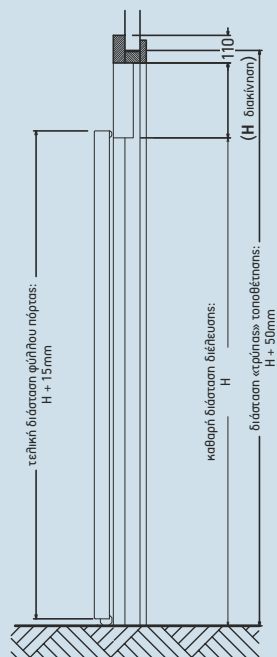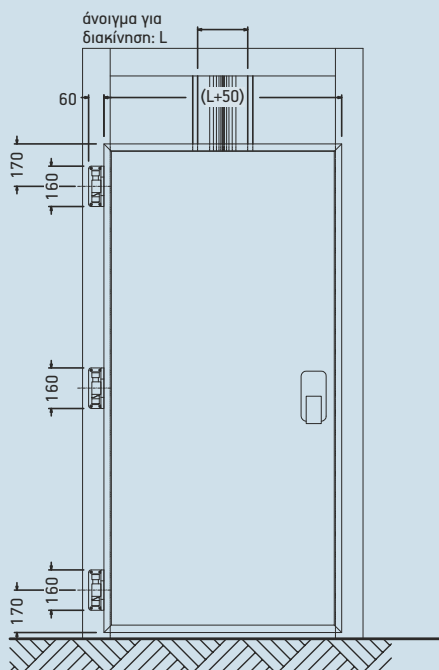

GV5

Περιστροφική πόρτα συντήρησης με διακίνηση

ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως +1°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα και κόντρα κάσα θερμομονωμένη από PVC
- S3 Λάστιχο σκούπα / S2 Σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 Λάστιχο σκούπα / S2 Σιδηρογωνιά



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 -
3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα



// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη
S1 Με κατωκάσι





ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR100mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR80mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR80mm έως CPR250mm

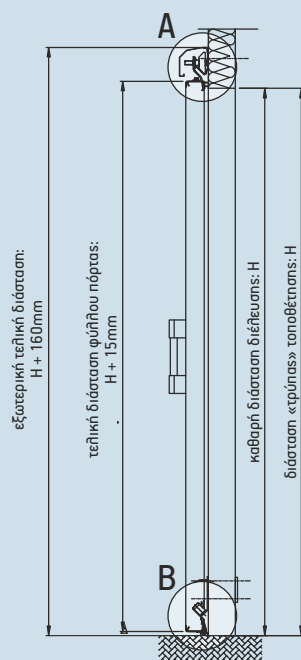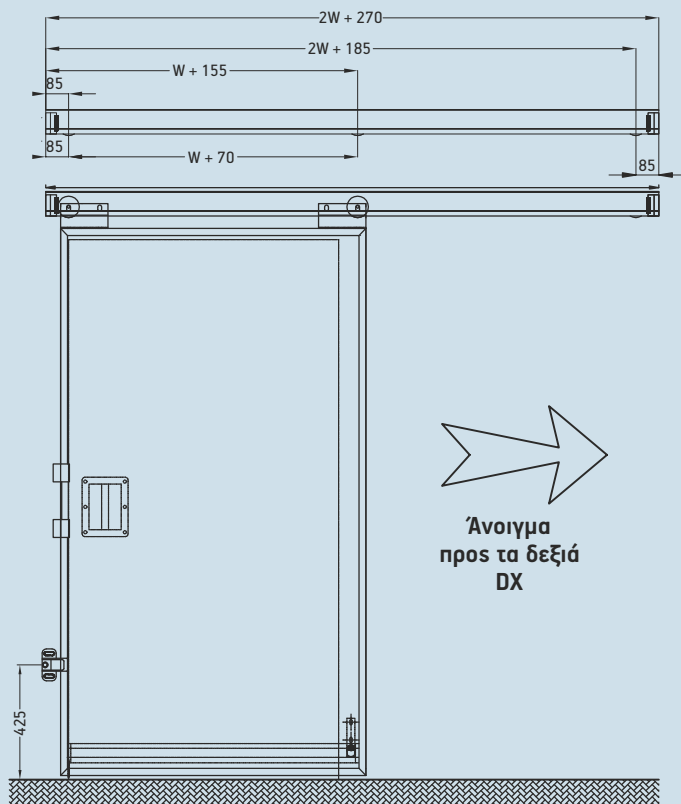

S/3 Λάστιχο σκούπα

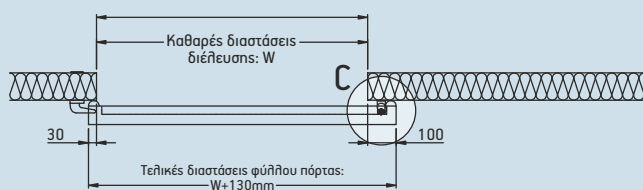

240 S-AM

240 S-AM

Συρόμενη πόρτα συντήρησης
χωρίς κάσωμα
ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως +1°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ αλουμινίου
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου χούφτα
- Άνω οδηγός ολίσθησης ελαφρέως τύπου
- Κάτω οδηγός-ράγα στο έδαφος (240S)
- Κάτω οδηγός ενσωματωμένος στο φύλλο της πόρτας (240AM)
- S/3 λάστιχο σκούπα

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 - 3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολλυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα



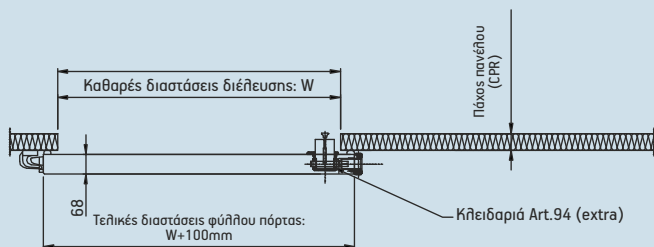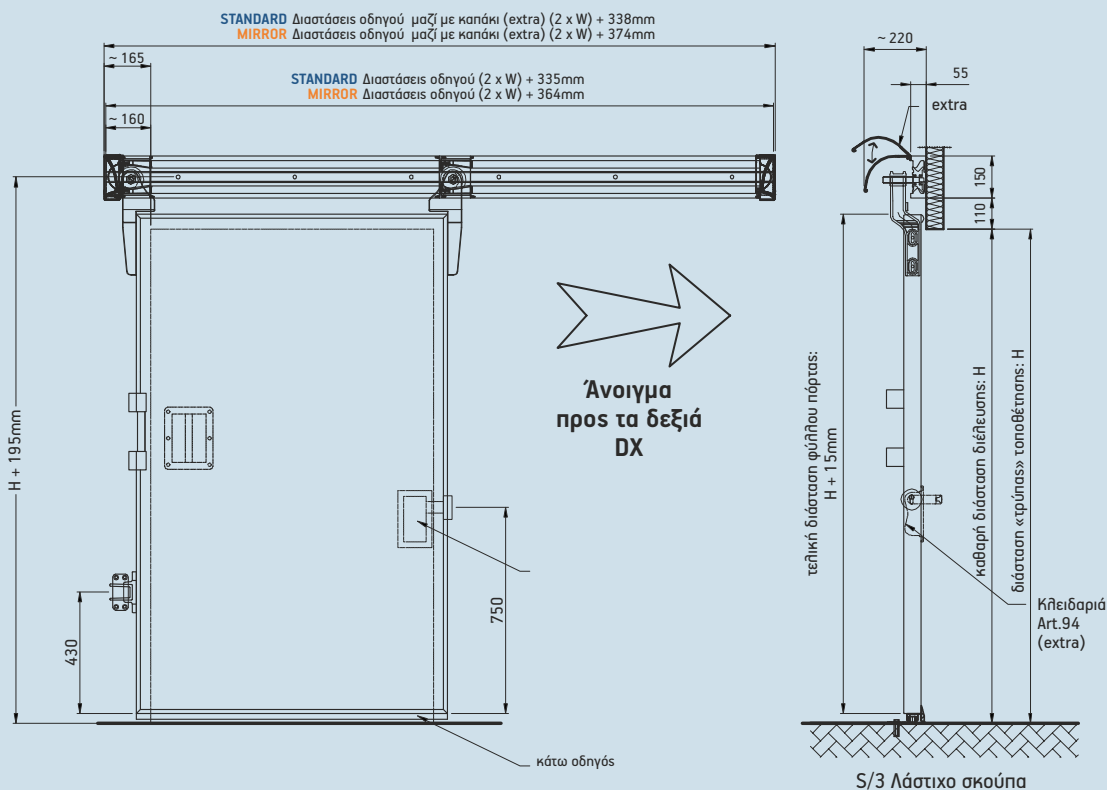

480 ST

480 ST

Συρόμενη πόρτα συντήρησης χωρίς κάσωμα

ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως +1°C

έκδοση
βασική Standard

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ αλουμινίου
- Επένδυση πόρτας από π्लाστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι
- Άνω οδηγός ολίσθησης βαρέως τύπου
- Κάτω οδηγός-ράγα στο έδαφος
- S/3 λάστιχο σκούπα

CE

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 - 3000 - 3003 - 7035 - 1015



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ


- Ανοξείδωτο
- Πολλυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ




- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα



ΛΑΒΗ ΜΟΧΛΟΣ



Standard
για διαστάσεις πάνω από
W1600 x H2500
έως extra για μικρότερες

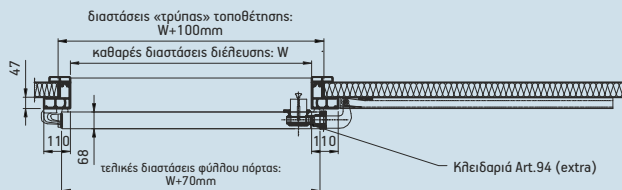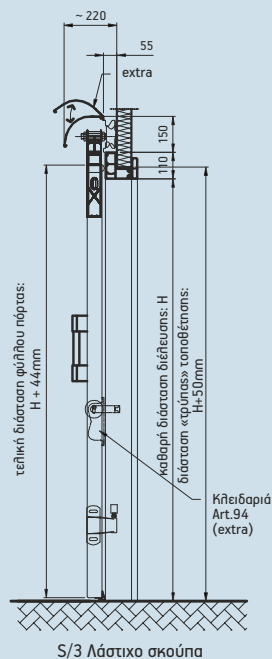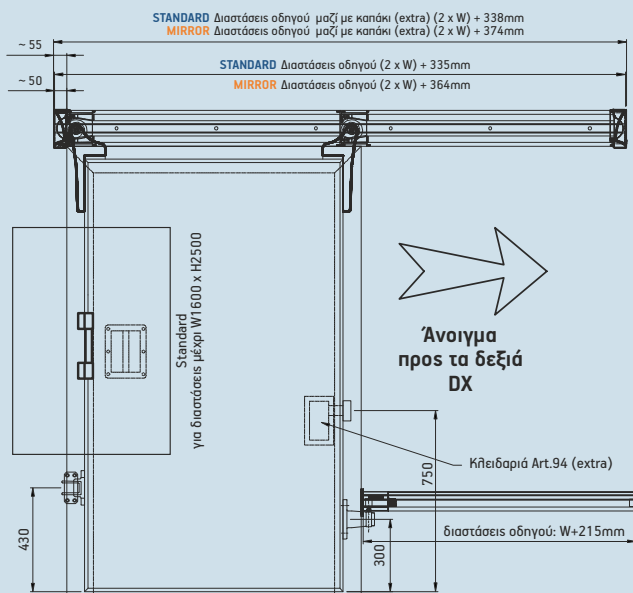

480 PT

480 PT

Συρόμενη πόρτα συντήρησης ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως +1°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι χούφτα
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι χούφτα
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά



CE



Σε διαστάσεις
μεγαλύτερες
από 160x250cm
διατίθεται χερούλι
τύπου μοχλού



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL
9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR120mm έως CPR250mm






**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Οδηγός Mirror
με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL

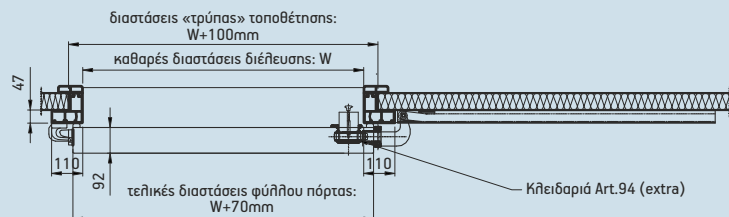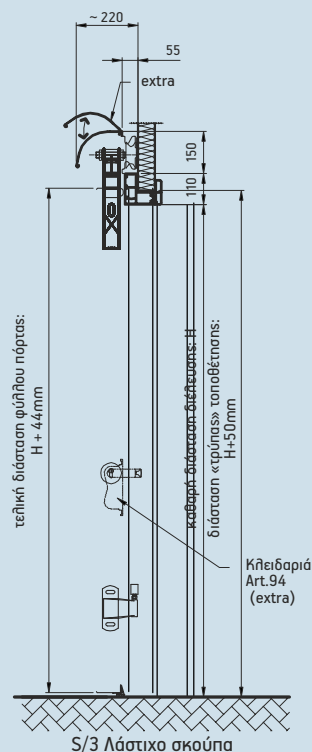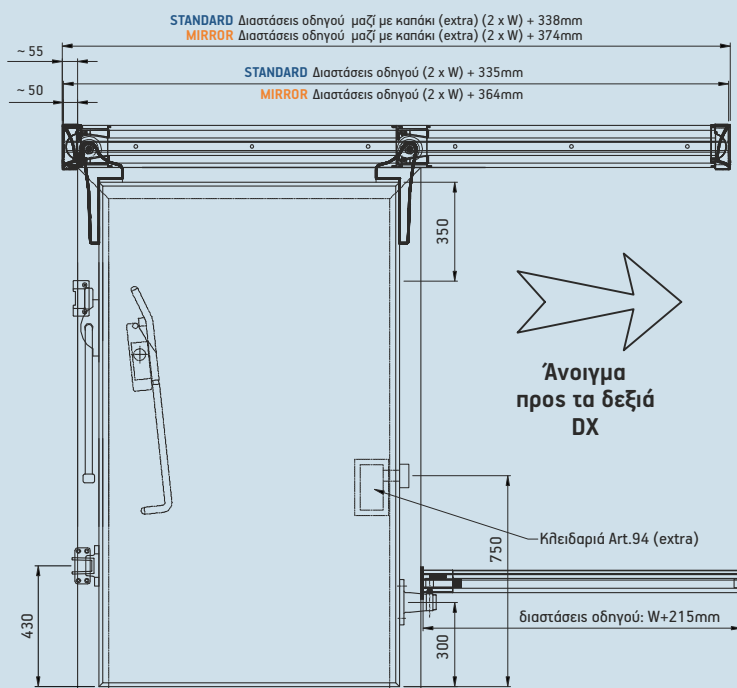

480
TN

480 TN


Συρόμενη πόρτα συντήρησης ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως +1°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40Kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτο **Inox**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40Kg/m³
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL
9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR120mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Οδηγός Mirror
με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE

ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ


διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm} / H+50\text{mm}$



καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: $L \times H$





ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm}$ και $H+50\text{mm}$



καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: $L \times H$

S/2 ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ

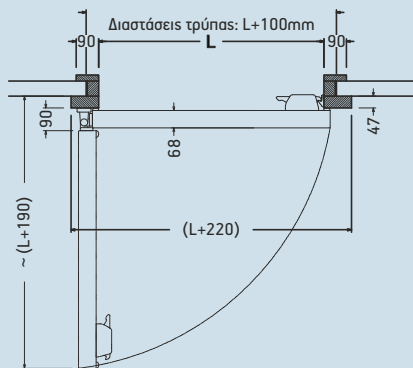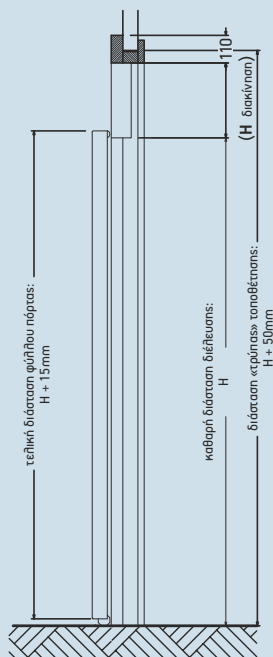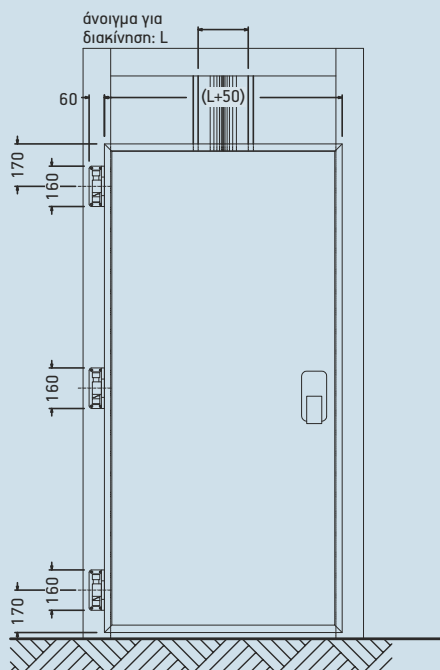

480
PGV

480 PGV

Συρόμενη πόρτα συντήρησης
με διακίνηση
ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως +1°C

έκδοση βασική Standard

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι χούφτα
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτου Inox

- Μόνωση πόρτας 68mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι χούφτα
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL
9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ / ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
CPR100mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
CPR100mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Οδηγός Mirror
με καπάκι αλουμινίου


Αυτοματισμός πόρτας
PLCL

ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ


διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm και H+50mm

καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: L x H

S/2 ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΑ





S/3 ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑ



STANDARD Διαστάσεις οδηγού μαζί με καπάκι (extra) (2 x W) + 338mm
MIRROR Διαστάσεις οδηγού μαζί με καπάκι (extra) (2 x W) + 374mm

STANDARD Διαστάσεις οδηγού (2 x W) + 335mm

MIRROR Διαστάσεις οδηγού (2 x W) + 364mm

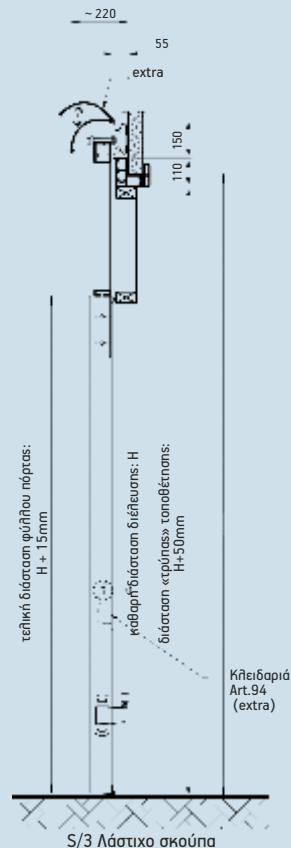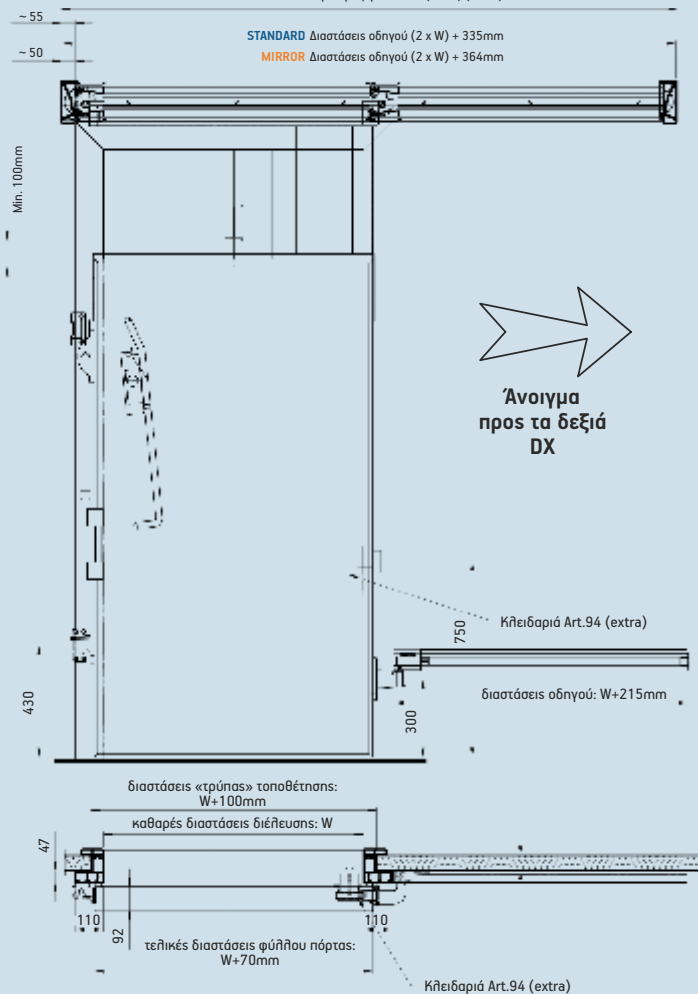

450GV

450 GV

Συρόμενη πόρτα συντήρησης
με διακίνηση
ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως +1°C

έκδοση βασική **Standard**


- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτο **Inox**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ ανοξείδωτο
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL
9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR120mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Οδηγός Mirror
με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE


ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm} / H+50\text{mm}$







ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ


διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm}$ και $H+50\text{mm}$




S/3 ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΚΟΥΠΑ

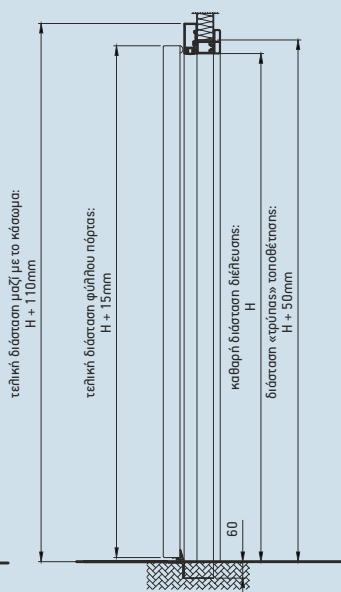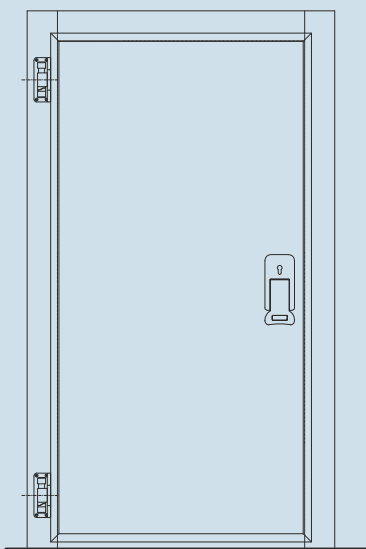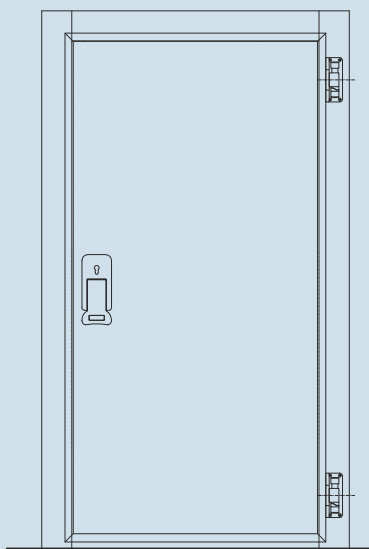

S/2 Σιδηρογωνιά



Άνοιγμα
προς τα δεξιά
DX

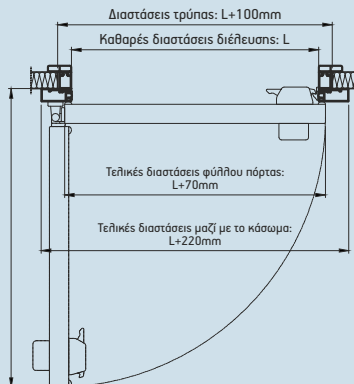

Άνοιγμα
προς τα αριστερά
SX

603
LWT


Περιστροφική πόρτα κατάψυξης ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -18°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S3 Λάστιχο σκούπα / S2 Σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 Λάστιχο σκούπα / S2 Σιδηρογωνιά

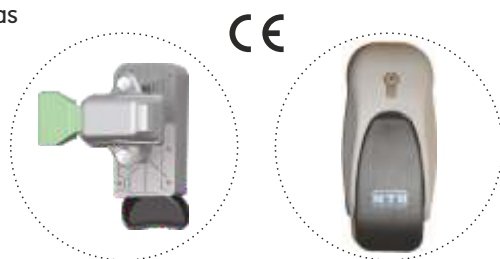

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 - 3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη
S1 Με κατωκάσι

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
CPR100mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
CPR100mm έως CPR250mm


ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm / H+50mm







ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ


διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm και H+50mm




S/3 ΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΑ

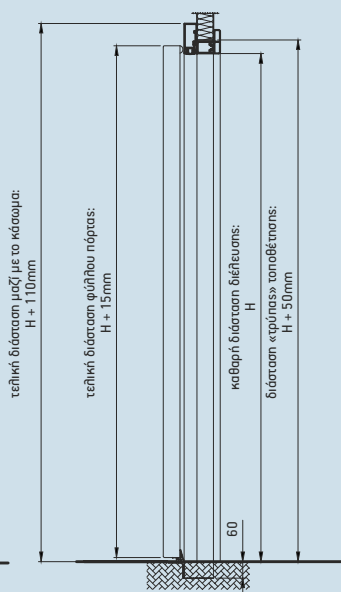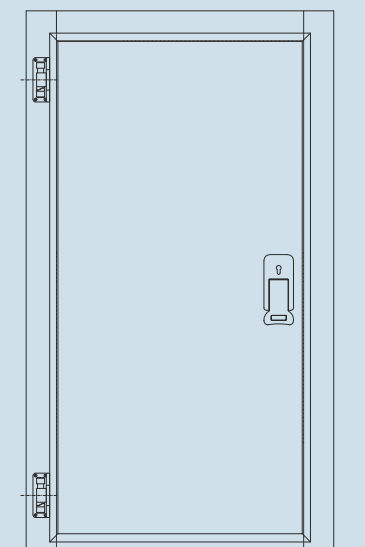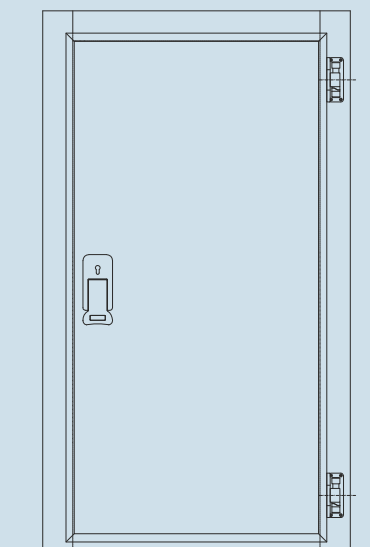

S/2 Σιδηρογωνιά



Άνοιγμα
προς τα δεξιά
DX

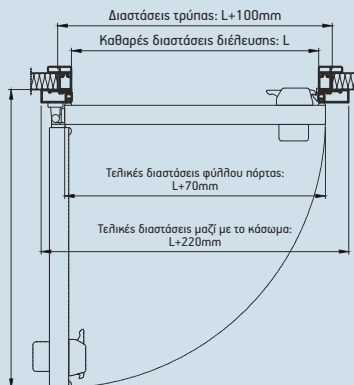

Άνοιγμα
προς τα αριστερά
SX

604
LWT

604 LWT

Περιστροφική πόρτα κατάψυξης
ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως -25°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40Kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S3 Λάστιχο σκούπα / S2 Σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 Λάστιχο σκούπα / S2 Σιδηρογωνιά



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 -
3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη
S1 Με κατωκάσι

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ


διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm} / H+50\text{mm}$



καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: $L \times H$


ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm}$ και $H+50\text{mm}$



καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: $L \times H$

S/4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ






τελική διάσταση μαζί με το κάσωμα:
 $H+140\text{mm}$


τελική διάσταση φύλλου πόρτας:
 $H+45\text{mm}$

καθαρή διάσταση διέλευσης:
 H

διάσταση «τρύπας» τοποθέτησης:
 $H+50\text{mm}$

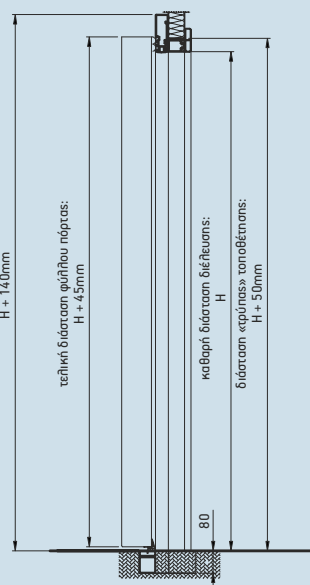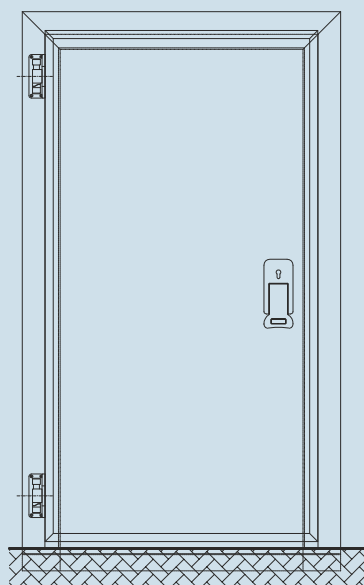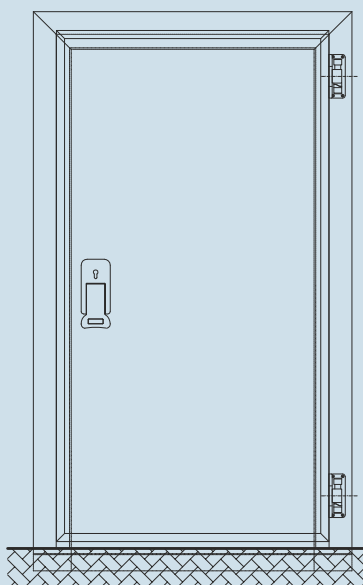

S/4 Με αντίσταση

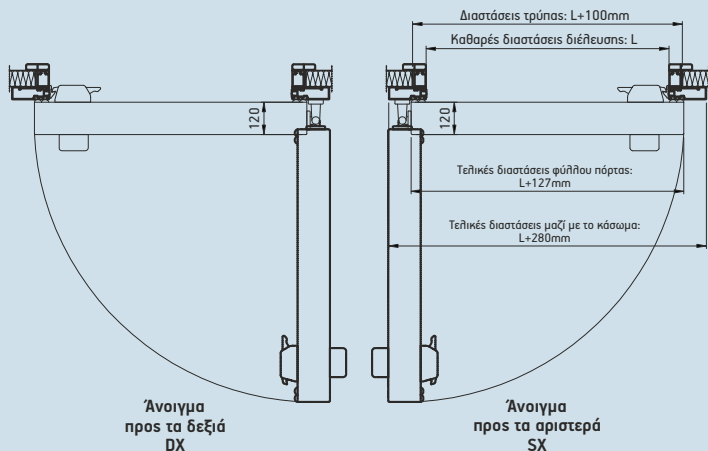

Άνοιγμα
προς τα δεξιά
DX

Άνοιγμα
προς τα αριστερά
SX

740
LWT

740 LWT

Περιστροφική πόρτα κατάψυξης


ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως -30°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m^3
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S4 Αντίσταση στο κατωκάσι

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m^3
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S4 Αντίσταση στο κατωκάσι

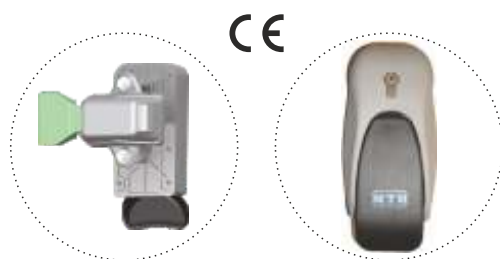

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 - 3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Ορθογώνιο $40 \times 60\text{cm}$ με κάσωμα και θερμική αντίσταση

// κάσωμα

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ


διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm} / H+50\text{mm}$



καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: $L \times H$


ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm}$ και $H+50\text{mm}$






καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: $L \times H$

S/4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



αντίσταση

$H=60-H$

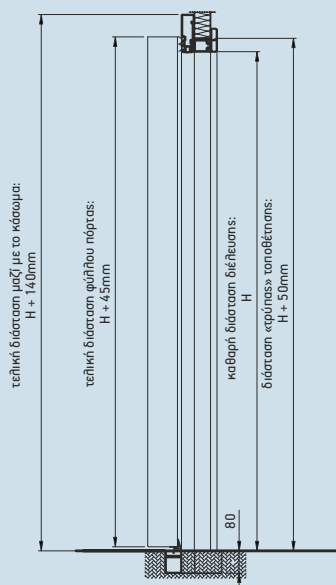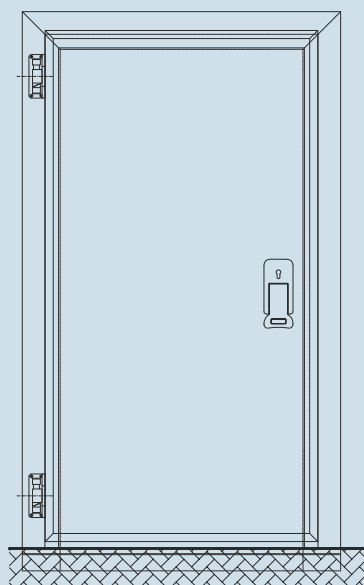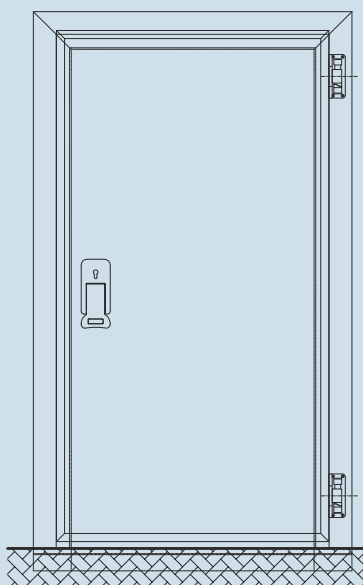


τελική διάσταση μαζί με το κάσωμα:
 $H+140\text{mm}$

τελική διάσταση φύλλου πόρτας:
 $H+45\text{mm}$

καθαρή διάσταση διέλευσης:
 H

διάσταση «τρύπας» τοποθέτησης:
 $H+50\text{mm}$

S/4 Με αντίσταση

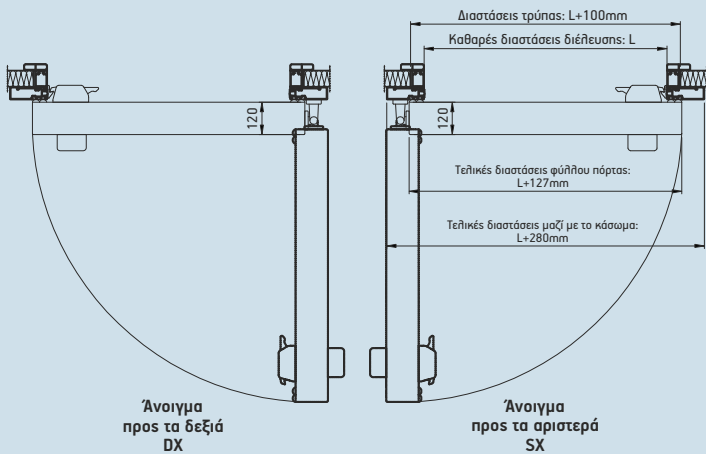

Διαστάσεις τρύπας: $L+100\text{mm}$

Καθαρές διαστάσεις διέλευσης: L

Τελικές διαστάσεις φύλλου πόρτας:
 $L+127\text{mm}$

Τελικές διαστάσεις μαζί με το κάσωμα:
 $L+280\text{mm}$

Άνοιγμα
προς τα δεξιά
DX

Άνοιγμα
προς τα αριστερά
SX

745
LWT

745 LWT

Περιστροφική πόρτα κατάψυξης


ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως -40°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S4 Αντίσταση στο κατωκάσι

έκδοση ανοξείδωτο **Inox**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ ανοξείδωτο
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S4 Αντίσταση στο κατωκάσι

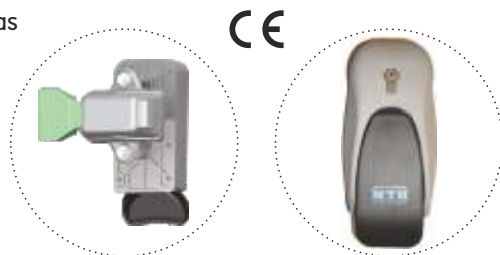

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 - 3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα και θερμική αντίσταση

// κάσωμα

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ


διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm} / H+50\text{mm}$



καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: $L \times H$


ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
 $L+100\text{mm}$ και $H+50\text{mm}$






καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: $L \times H$

S/4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



αντίσταση

$H=60-H$

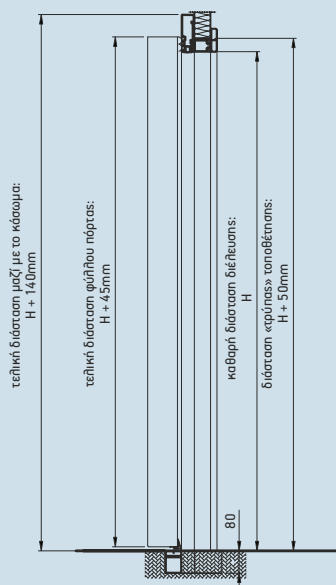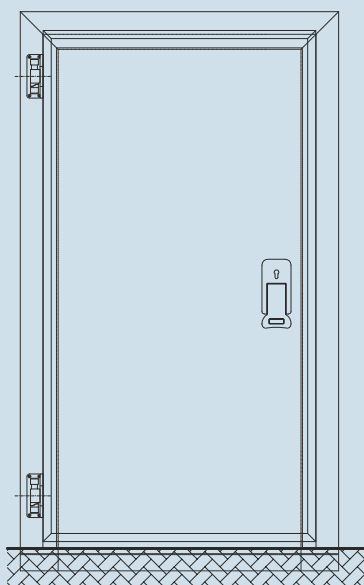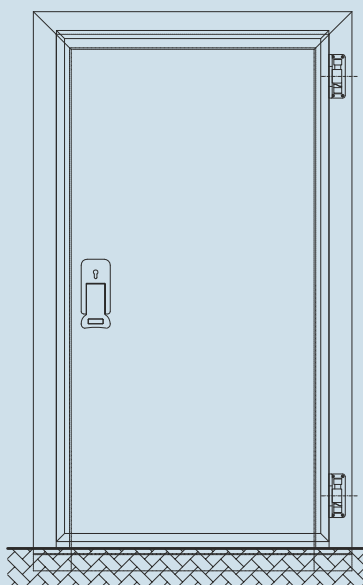


τελική διάσταση μαζί με το κάσωμα:
 $H+140\text{mm}$

τελική διάσταση φύλλου πόρτας:
 $H+45\text{mm}$

καθαρή διάσταση διέλευσης:
 H

διάσταση «τρύπας» τοποθέτησης:
 $H+50\text{mm}$

S/4 Με αντίσταση

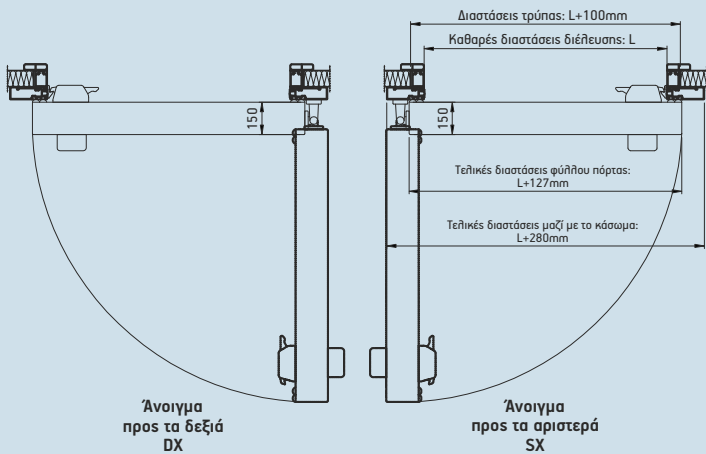

Άνοιγμα
προς τα δεξιά
DX

Άνοιγμα
προς τα αριστερά
SX

750
LWT

750 LWT

Περιστροφική πόρτα κατάψυξης


ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως -45°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 151mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m^3
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S4 Αντίσταση στο κατωκάσι

έκδοση ανοξείδωτο **Inox**

- Μόνωση πόρτας 151mm με προφίλ ανοξείδωτο
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m^3
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά και μεντεσέδες βαρέως τύπου
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S4 Αντίσταση στο κατωκάσι

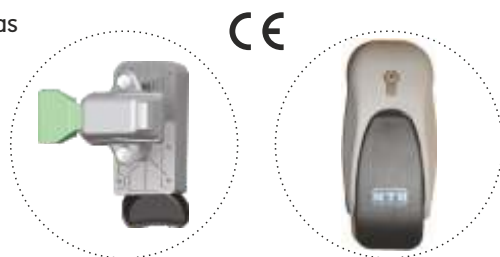

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 - 3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ







- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα και θερμική αντίσταση

// κάσωμα

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
CPR120mm έως CPR250mm

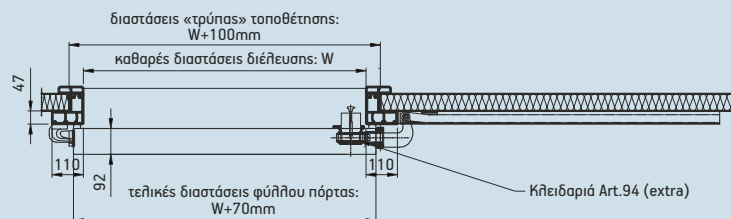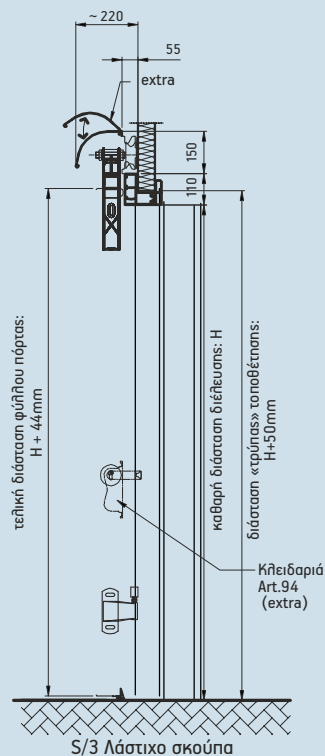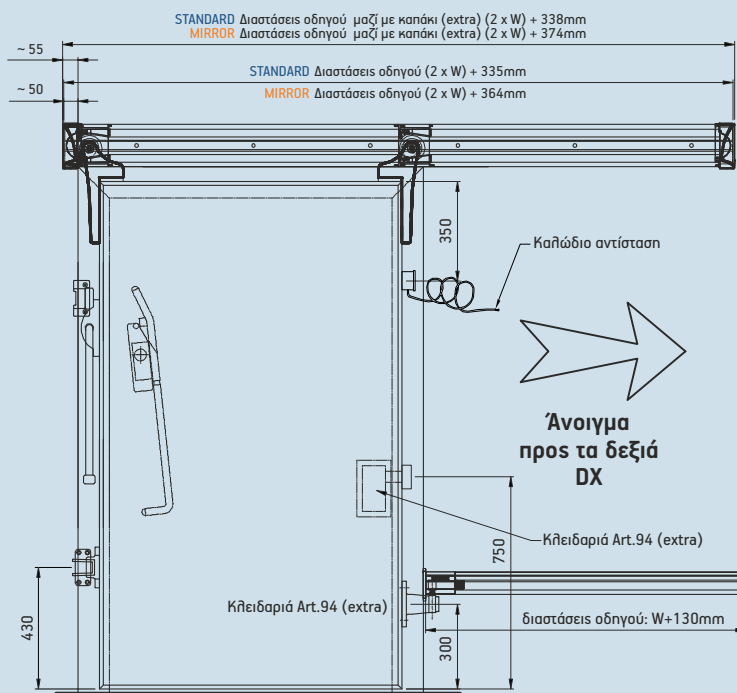

480LT

480 LT


Συρόμενη πόρτα κατάψυξης ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -18°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από ηλυστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 λάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά

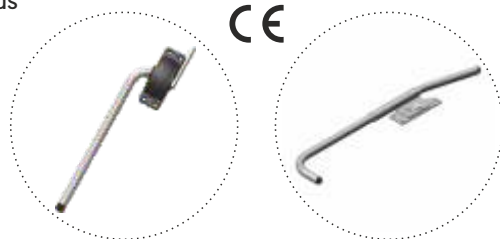

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL
9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm







ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
CPR120mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Οδηγός Mirror
με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE

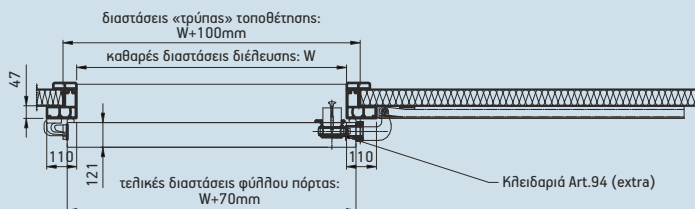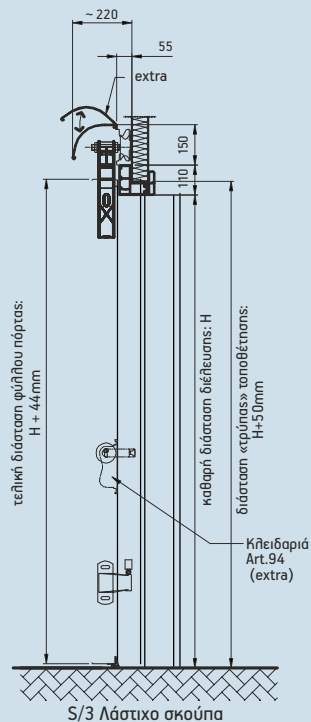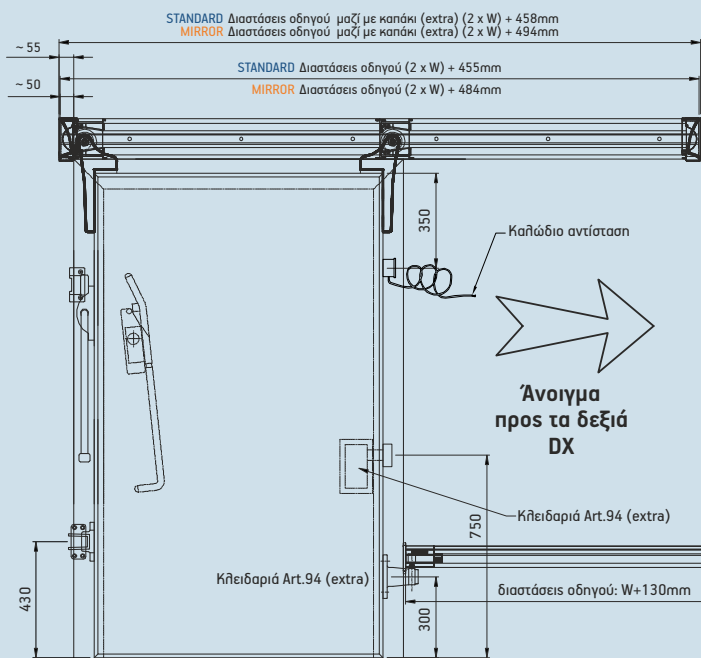

480LTB

480 LTB

Συρόμενη πόρτα κατάψυξης

ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως -25°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S2 σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτο **Inox**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ ανοξείδωτο
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S2 σιδηρογωνιά



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολλοαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα
και αντίσταση

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτο

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR120mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR120mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Οδηγός Mirror

με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE


ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm / H+50mm







ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm και H+50mm



S/4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

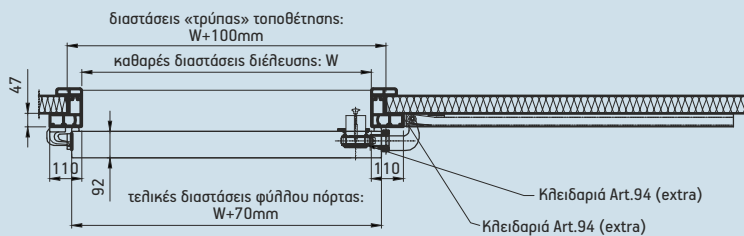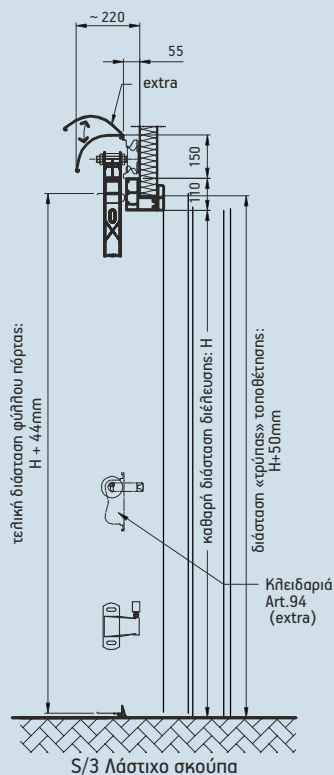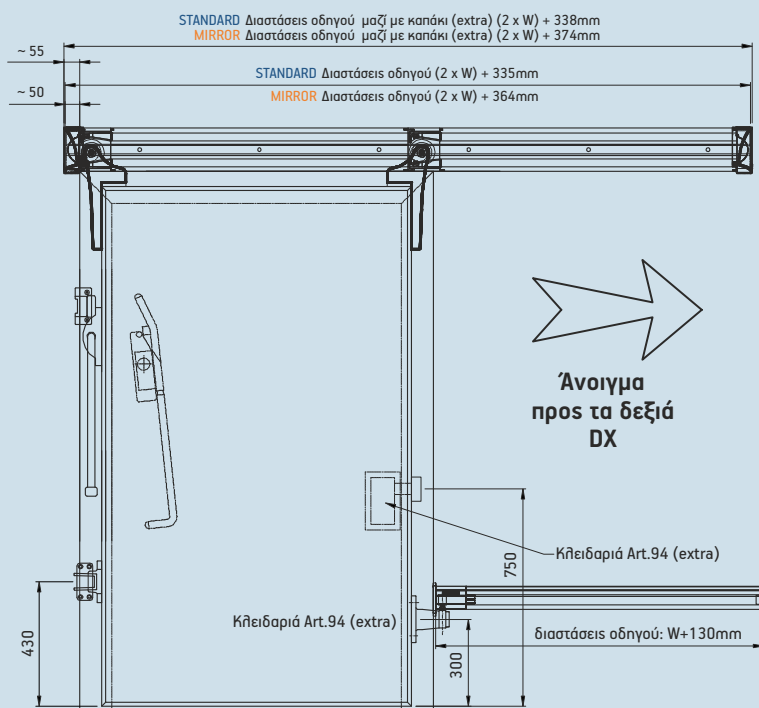

480 TB

480 TB

Συρόμενη πόρτα κατάψυξης ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -22°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL
9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z, 420mm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με λάστιχο
- Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα

// κάσωμα

S1 Κατωκάσι ανοξείδωτο

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ / ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
CPR120mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
CPR120mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Οδηγός Mirror
με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE

ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ


διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm / H+50mm



καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: L x H


ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm και H+50mm




καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: L x H

S/4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ



STANDARD Διαστάσεις οδηγού μαζί με καπάκι (extra) (2 x W) + 458mm

MIRROR Διαστάσεις οδηγού μαζί με καπάκι (extra) (2 x W) + 494mm

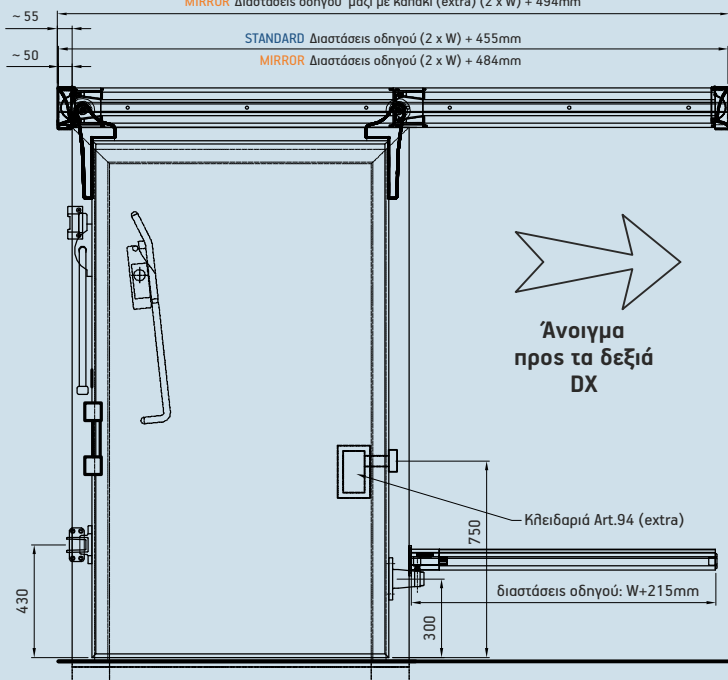

Άνοιγμα
προς τα δεξιά
DX


Κλειδαριά Art.94 (extra)

διαστάσεις οδηγού: W+215mm

300

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
W+100mm

καθαρές διαστάσεις διέλευσης: W

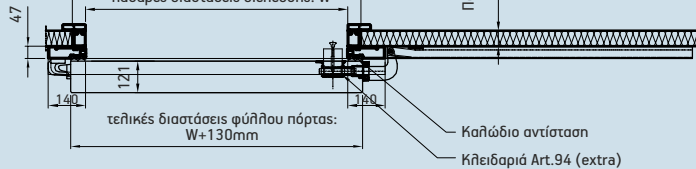


τελικές διαστάσεις φύλλου πόρτας:
W+130mm

Πάχος Πάνελ
(DPH)

Καλώδιο αντίστασης

Κλειδαριά Art.94 (extra)

τελική διάσταση φύλλου πόρτας:
H + 74mm

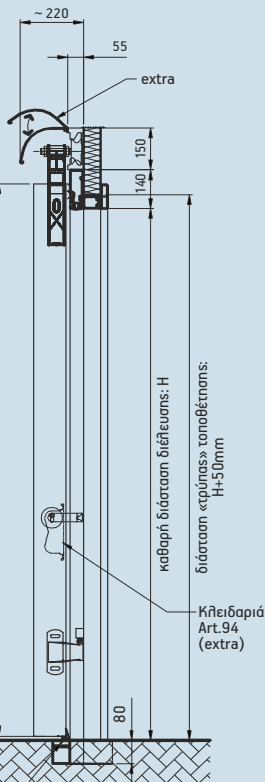

καθαρή διάσταση διέλευσης: H

διάσταση «τρύπας» τοποθέτησης:
H+50mm

Κλειδαριά Art.94 (extra)

Κλειδαριά Art.94 (extra)

Καλώδιο αντίστασης

S/4 Με αντίσταση

480 LWT

480 LWT

Συρόμενη πόρτα κατάψυξης ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -30°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι

έκδοση ανοξείδωτο **Inox**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ ανοξείδωτο
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολλοαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα
και αντίσταση

// κάσωμα

S1 Κατωκάσι ανοξείδωτο

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR120mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR120mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Οδηγός Mirror

με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE

ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ


διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm / H+50mm



καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: L x H




ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm και H+50mm




καθαρές διαστάσεις
διέλευσης: L x H

S/4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

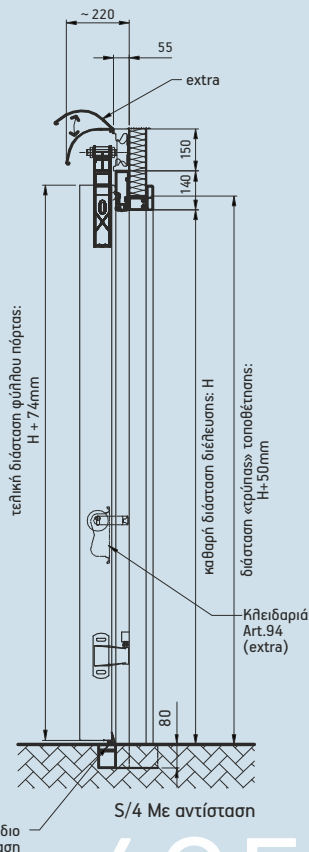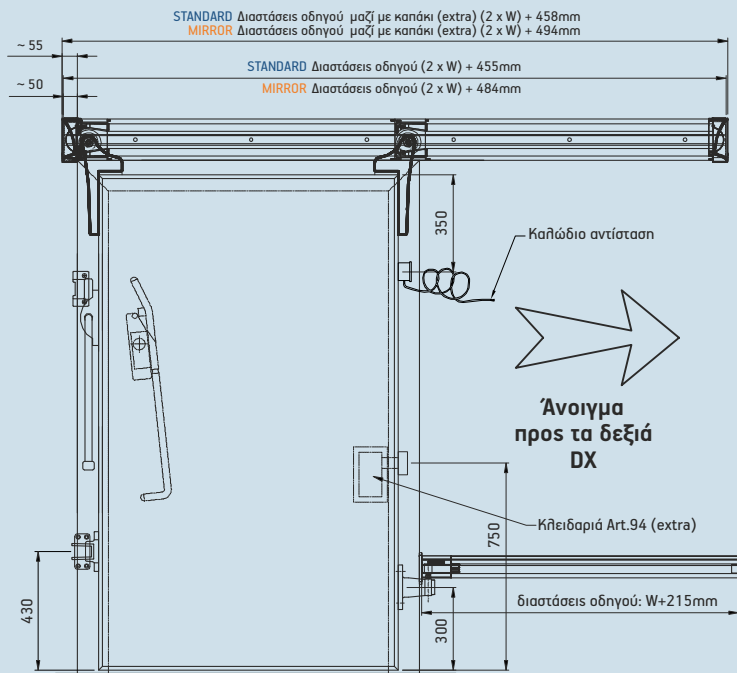

485 LWT

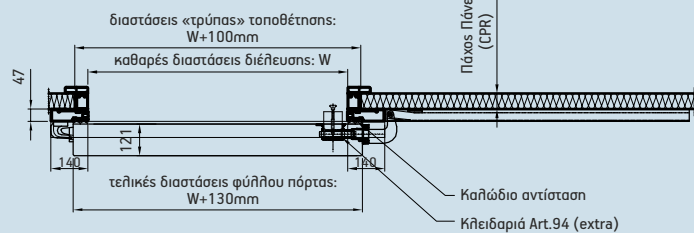

485 LWT

Συρόμενη πόρτα κατάψυξης ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -40°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι

έκδοση ανοξείδωτο **Inox**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ ανοξείδωτο
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολλυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα
και αντίσταση

// κάσωμα

S1 Κατωκάσι ανοξείδωτο

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR120mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR120mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Οδηγός Mirror

με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE


ΚΑΣΩΜΑ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm / H+50mm







ΚΑΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΩΝΙΑ

διαστάσεις «τρύπας» τοποθέτησης:
L+100mm και H+50mm



S/4 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΩΚΑΣΙ

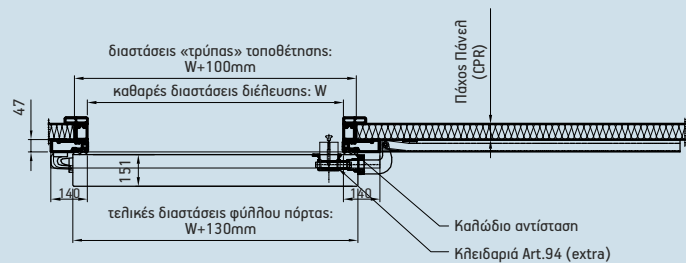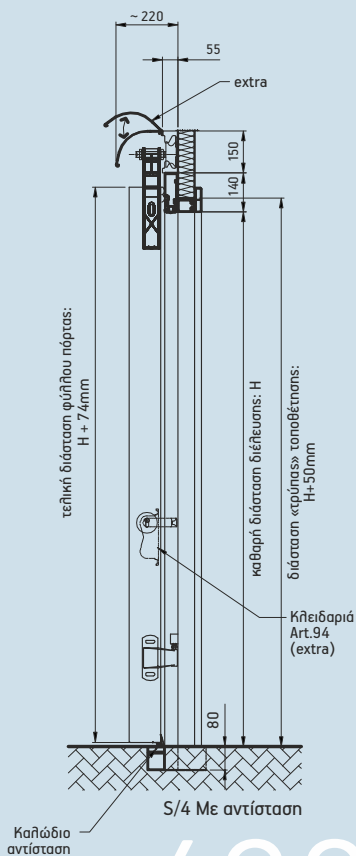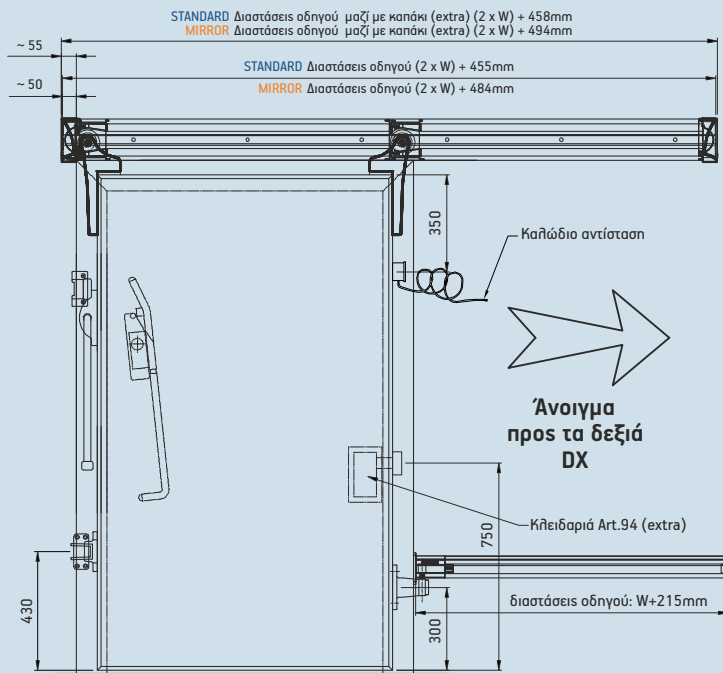

490 LWT

490 LWT

Συρόμενη πόρτα κατάψυξης ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους με θερμοκρασία έως -45°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 151mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 151mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο λάστιχο της πόρτας
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στο κάσωμα
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού και σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι



CE



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ART.94

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Ορθογώνιο 40x60cm με κάσωμα
και αντίσταση

// κάσωμα

S1 Κατωκάσι ανοξείδωτο

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR150mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR120mm έως CPR250mm





**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR120mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού


Οδηγός Mirror

με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE

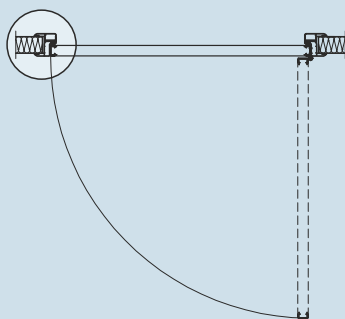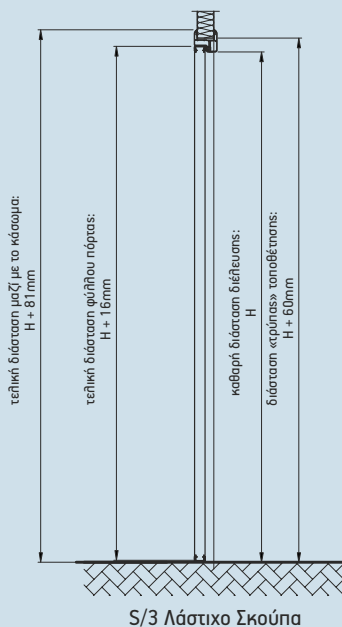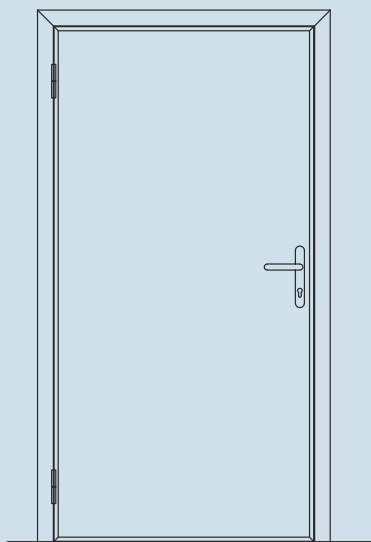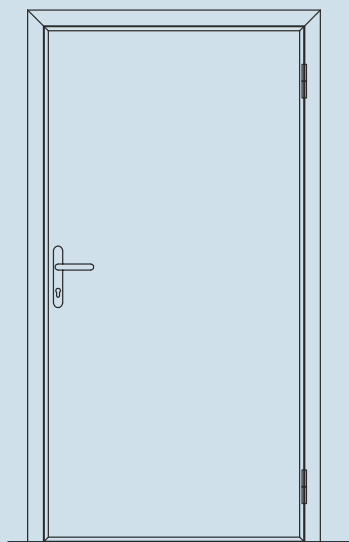

Άνοιγμα
προς τα δεξιά
DX

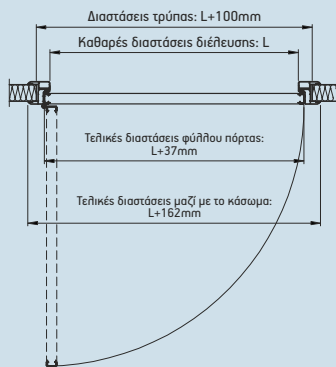

Άνοιγμα
προς τα αριστερά
SX



SERVICE DOOR

Περιστροφική πόρτα κατάλληλη για γραφεία-αποδυτήρια

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 40mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Κάσα και κόντρα κάσα από αλουμίνιο
- Μεντεσέδες από αλουμίνιο
- Λάστιχο περιμετρικά στην κάσα
- S3 ή αστικό σκούπα

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 40mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Κάσα και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- Μεντεσέδες από ανοξείδωτο
- Λάστιχο περιμετρικά στην κάσα
- S3 ή αστικό σκούπα



CE

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 -
3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Στρογγυλό Z 350mm με ή αστικό
- Οβάλ 250x750mm με ή αστικό
- Ορθογώνιο 400x600mm με κάσωμα

// κάσωμα





S1 Κατωκάσι αλουμινίου
S1 Κατωκάσι ανοξείδωτο

ΚΑΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


CPR80mm έως CPR120mm

ΚΑΣΩΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ


CPR60mm έως CPR120mm

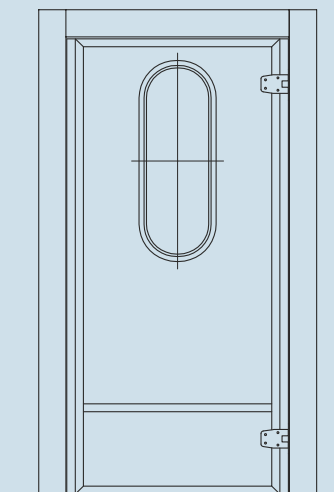



Άνοιγμα προς τα δεξιά
 DX

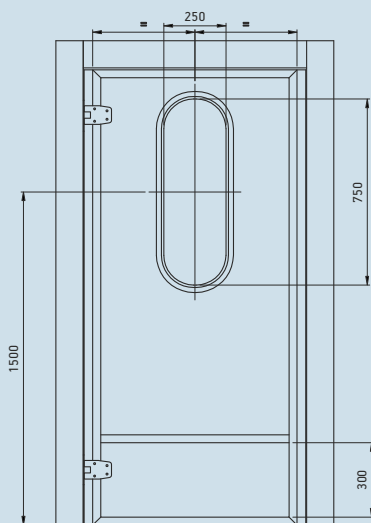


Άνοιγμα προς τα αριστερά
 SX

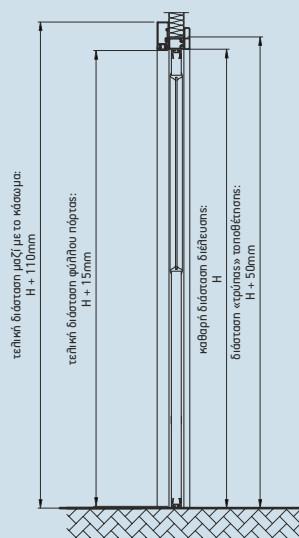


S/3 Λάστιχο Σκούπα

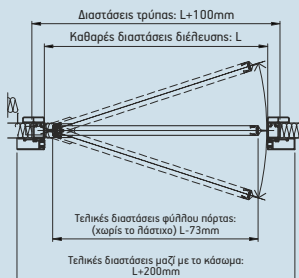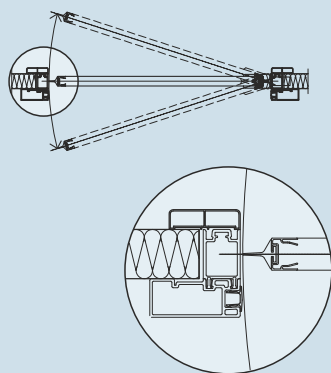

ΚΑΣΑ PVC



ΠΡΟΦΙΛ «C»
 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



VA E VIENI

Περιστροφική πόρτα κατάλληλη για διαχωρισμό χώρων με συχνή διέλευση

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 40mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Μεντεσέδες με stop στις 90°
- Παράθυρο oblo 25x75cm
- Προστασία από ανοξείδωτο στο κάτω μέρος της πόρτας ύψους 30cm
- Κάσα και κόντρα κάσα από PVC ή προφίλ αλουμινίου "C" 60-80mm
- S3 λιάστιχο σκούπα

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 40mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Μεντεσέδες με stop στις 90°
- Παράθυρο oblo 25x75cm
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο
- Κόντρα κάσα από ανοξείδωτο ή προφίλ ανοξείδωτου "C" 60-80mm
- S3 λιάστιχο σκούπα



Διατίθεται και έκδοση με φύλλο πόρτας από πολυαιθυλένιο πάχους 15mm.



extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 - 6032 - 1021 - 2004 - 3000 - 3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ BUMPER


- Ύψος 150mm
- Ύψος 500mm
- Ύψος 1000mm

// κάσωμα

ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR100mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
CPR80mm έως CPR250mm

ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
CPR80mm έως CPR250mm

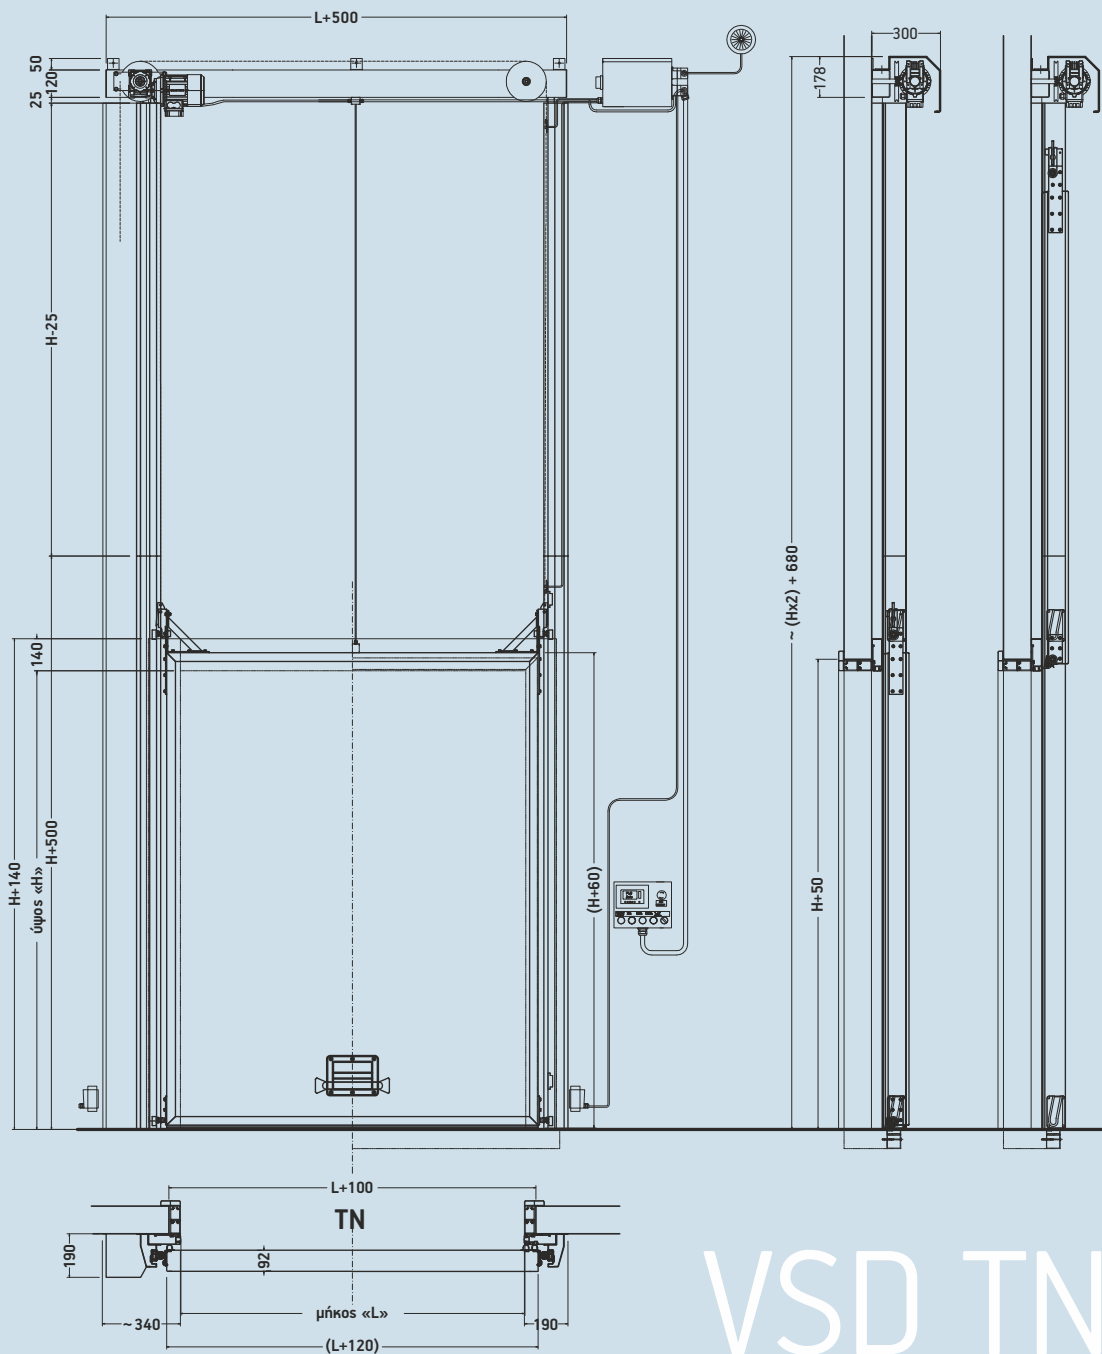

Συρόμενη πόρτα συντήρησης
κάθετης ολίσθησης (γκιλοτίνα)
ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως +1°C

έκδοση βασική Standard

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου χούφτα
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S3 λιάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά

έκδοση ανοξείδωτου Inox

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου χούφτα
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S3 λιάστιχο σκούπα / S2 σιδηρογωνιά



CE

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

// κάσωμα


ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR120mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE

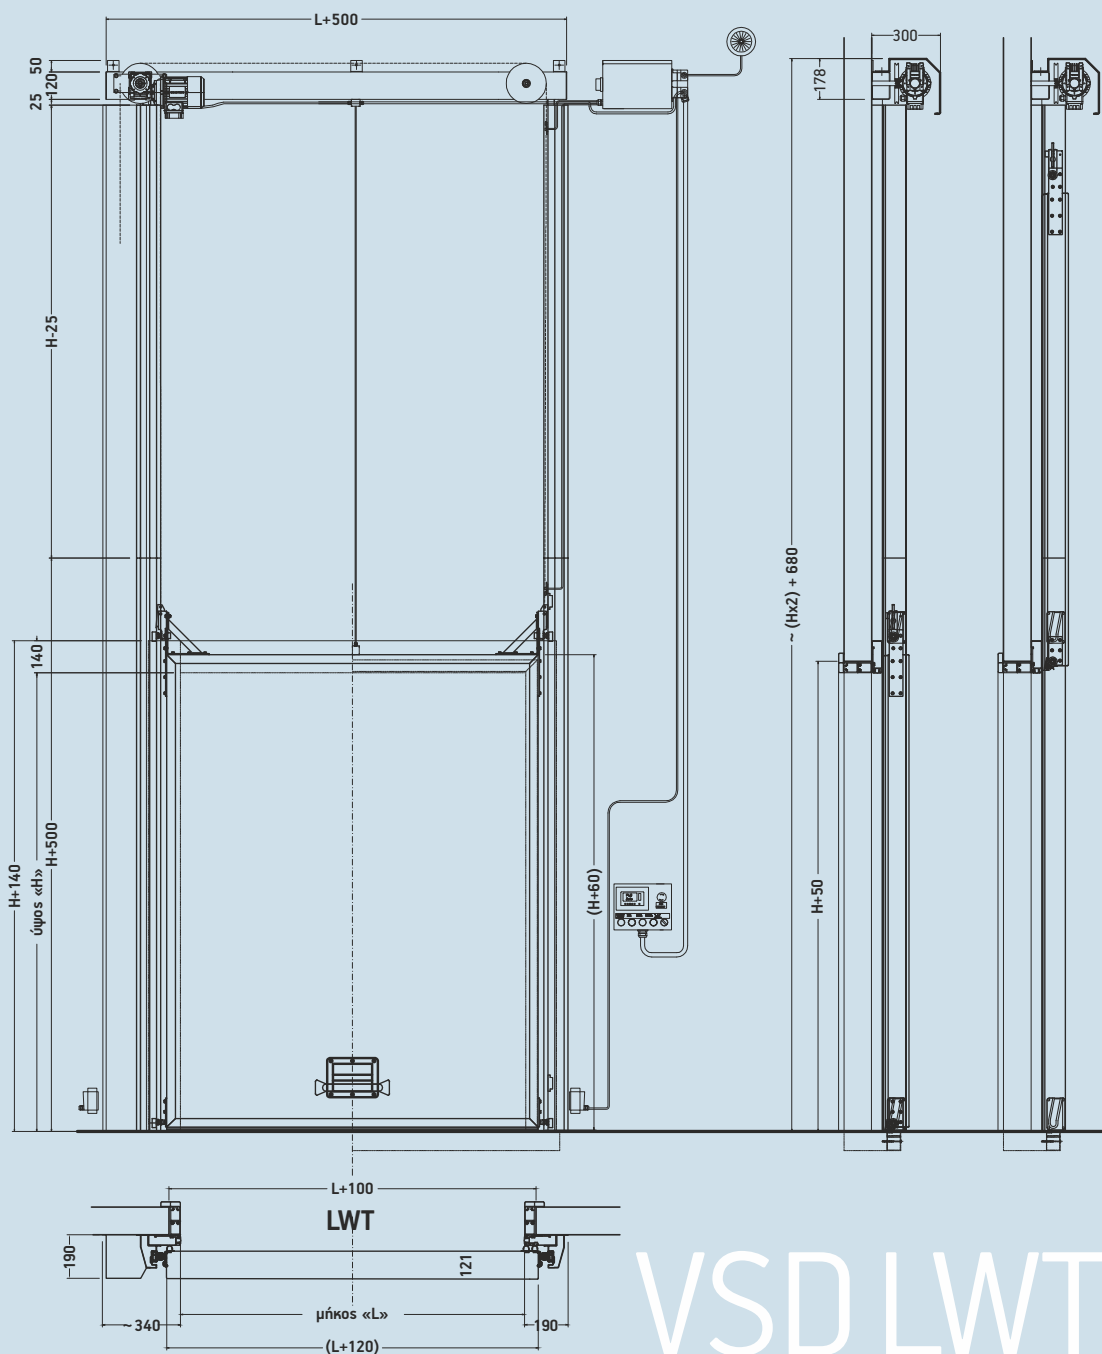

Συρόμενη πόρτα κατάψυξης
κάθετης ολίσθησης (γκιλοτίνα)
ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως -45°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ αλουμινίου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m^3
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στη κάσα
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου χούφτα
- Κάσα και κόντρα κάσα PVC θερμομονωμένη
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι / S1 κατωκάσι ανοξείδωτο

έκδοση ανοξείδωτου **Inox**

- Μόνωση πόρτας 121mm με προφίλ ανοξείδωτου
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40kg/m^3
- Επένδυση πόρτας από ανοξείδωτο
- Ηλεκτρική θερμική αντίσταση στη κάσα
- Εξωτερικό χερούλι σταθερό
- Εσωτερικό χερούλι τύπου χούφτα
- Κάσα επενδυμένη από ανοξείδωτο και κόντρα κάσα από ανοξείδωτο
- S4 αντίσταση στο κατωκάσι / S1 κατωκάσι ανοξείδωτο



CE

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL
9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

// κάσωμα


ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR120mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ /
ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

**ΚΑΣΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 304 ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΚΑΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ**
CPR100mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE

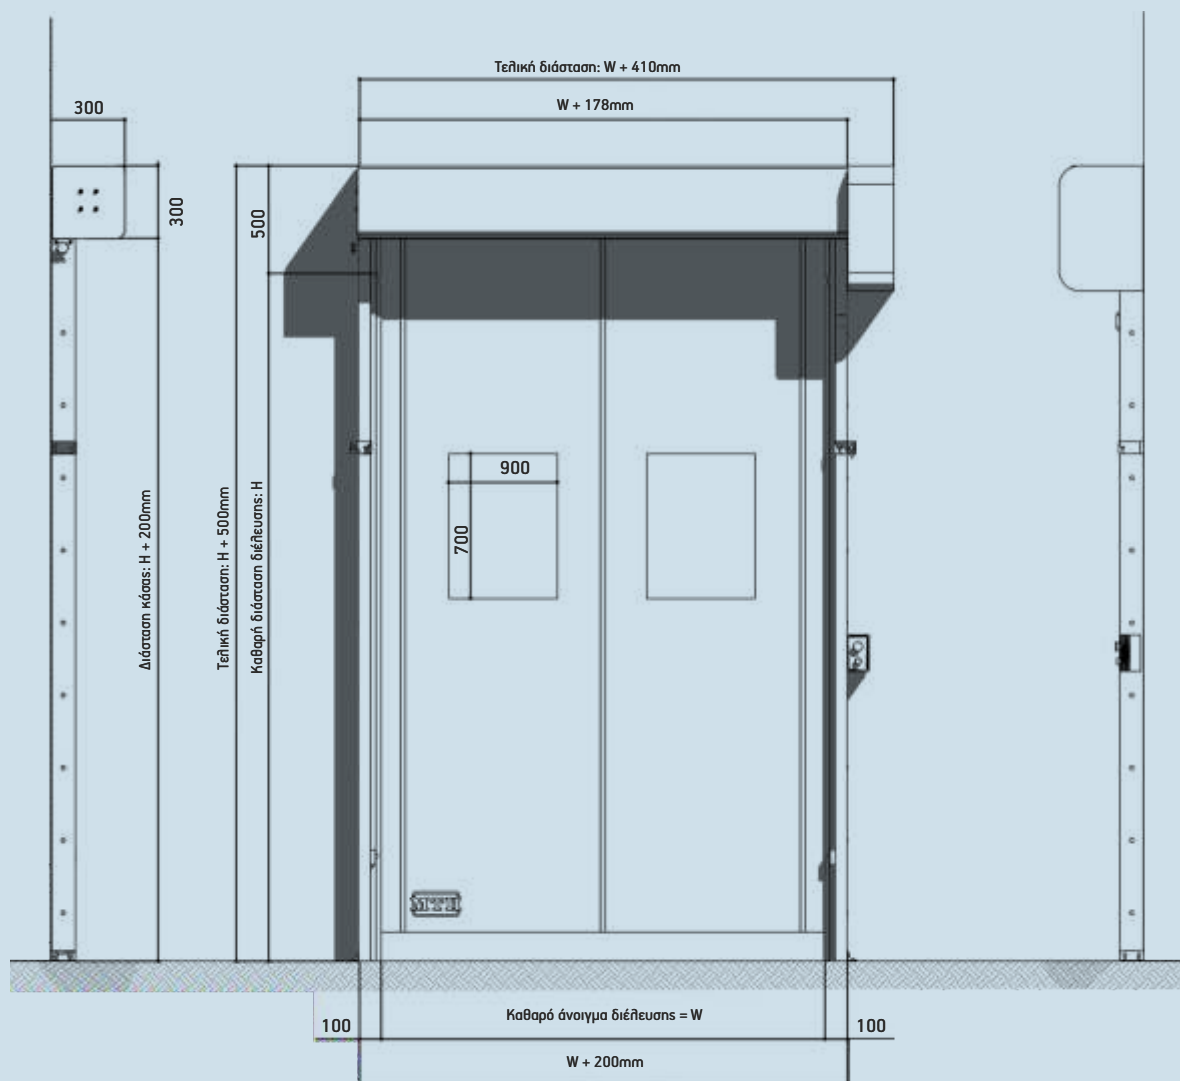

RAPID ROLL 2.0

Πόρτα ταχυκίνητη

ιδανική για τον διαχωρισμό χώρων
σε βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια

έκδοση βασική **Standard**

- Κάσα από γαλβανισμένη λαμαρίνα (επίστρωση από PVC, αλουμίνιο ή ανοξείδωτο κατ' επιλογή)
- Αναδιπλούμενο φύλλο επιστρωμένο από PVC βάρους 1200gr/m² και πάχους 1mm, Ral 5012
- Μοτέρ Carpanelli ιταλικής κατασκευής 1.5kw υψηλής αντοχής
- Τροφοδοτικό με inverter
- Οδηγοί από polizene
(υλικό υψηλής μοριακής πυκνότητας)
- Ταχύτητα 1.2 m/s
- Αισθητήριο άκρο ασφαλείας
- Φωτοκύτταρο πομπός και δέκτης
ενσωματωμένα στη κάσα
- Παράθυρο διάφανο από
PVC 700x900mm

ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ

Νο ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

1.050 ÷ 2.100 mm

1

2.110 ÷ 4.250 mm

2


4.260 ÷ 5.990 mm

3

6.000 ÷ 7.000 mm

4



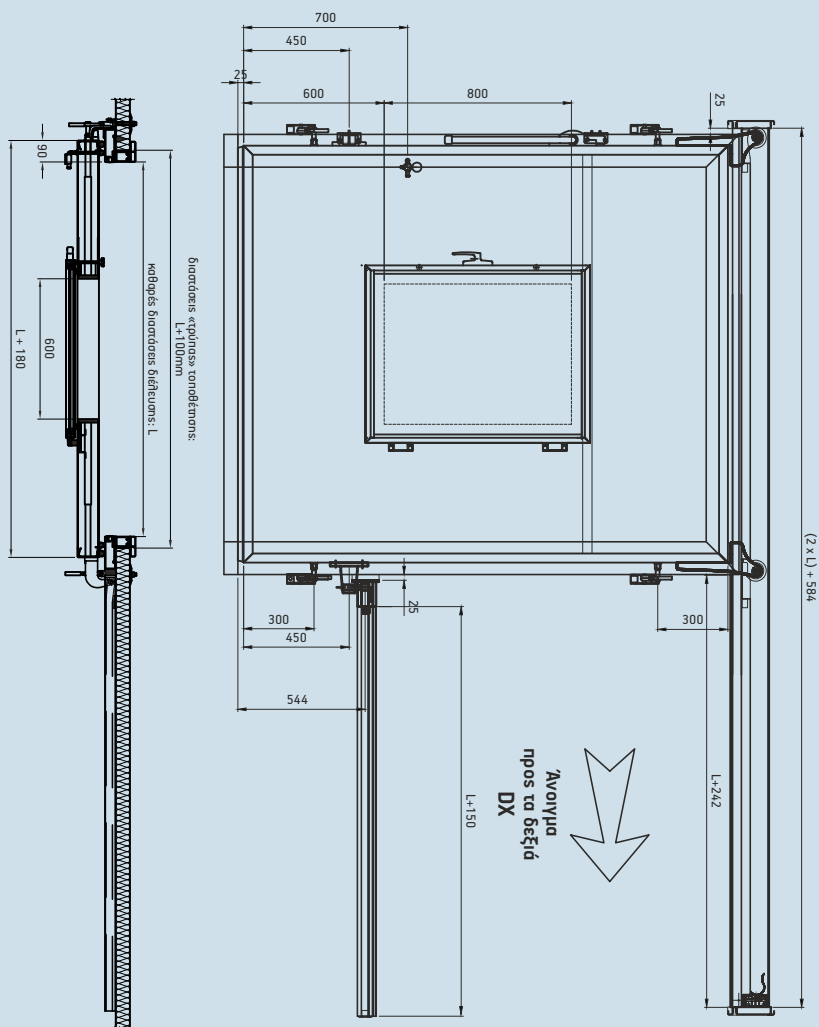

ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ




**ΑΝΩ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ**




ΚΑΤΩ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ



ΠΛΑΪΝΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

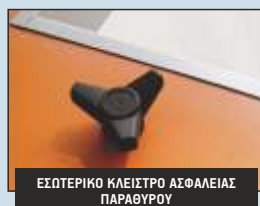

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ**

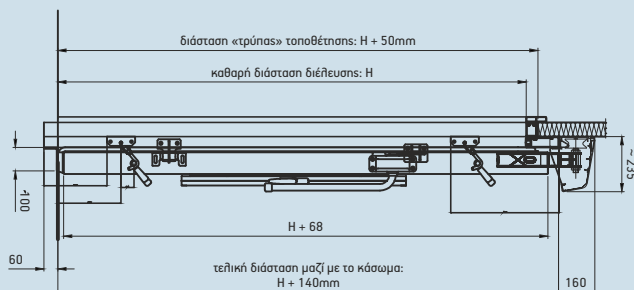

480 CA

Συρόμενη πόρτα
ελεγχόμενης ατμόσφαιρας
ιδανική για ψυκτικούς θαλάμους
με θερμοκρασία έως -5°C

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 92mm με προφίλ αλουμινίου
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα
- Ral 9010 - Ral 9003
- Εξωτερικό και εσωτερικό χερούλι τύπου μοχλού
- Κάσα και κόντρα κάσα θερμομονωμένη από PVC
- Κάτω πλαισινός οδηγός από αλουμίνιο στο πανέλι
- Σύστημα κλειδώματος εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτο
- Διπλό λάστιχο ασφάλισης
- Ανοιγόμενο παράθυρο 60x80cm με κλειδαριά
- S2 σιδηρογωνιά



CE

extras

// φύλλο πόρτας

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ RAL

9002 - 9001 - 5010 - 5012 -
6032 - 1021 - 2004 - 3000 -
3003 - 7035 - 1015

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

- Ανοξείδωτο
- Πολυαιθυλένιο

// κάσωμα

S2 Inox Σιδηρογωνιά ανοξείδωτη


ΚΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟ PVC
CPR120mm έως CPR250mm

// σύστημα οδηγού


Οδηγός Mirror
με καπάκι αλουμινίου

Αυτοματισμός πόρτας
PLCL/PLCE


ΑΝΟΙΓΜΑ «S»




ΑΝΟΙΓΜΑ «H»




ΑΝΟΙΓΜΑ «V»



ΕΚΔΟΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

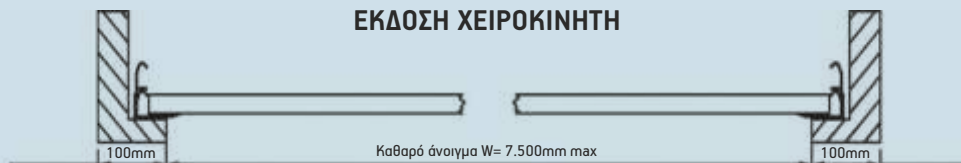

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

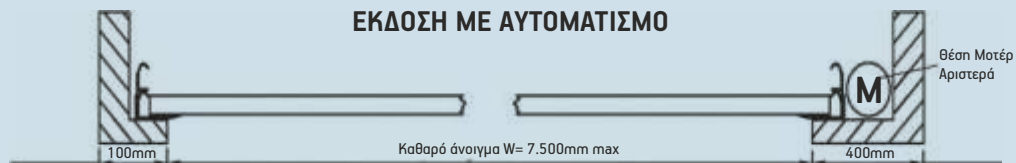

SECTIONAL DOOR 2.0

Πόρτα αναδιπλούμενη κατασκευασμένη κατά EN13241

έκδοση βασική **Standard**

- Μόνωση πόρτας 40mm
- Πυκνότητα πολυουρεθάνης 40kg/m³
- Επένδυση πόρτας από βαμμένη λαμαρίνα
- Σύστημα ολίσθησης βαρέως τύπου με οδηγούς από γαλβανισμένη λαμαρίνα
- Εσωτερικό χερούλι
- Πλαϊνή κλειδαριά

Διαθέσιμα RAL: 9010, 9002, 9006, 5010



extras


- Παράθυρο ακρυλικό σχήματος οβάλ 665x345mm
- Αυτοματισμός BFT
- Βαρούλκο-βίντσι για χειροκίνητη λειτουργία
- Περιστροφική πόρτα διέλευσης πεζών




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (mm)

Μήκος: 3.400 / Ύψος: 3.500 / Βάθος: 700

ΓΩΝΙΑΚΗ ΟΡΟΦΗ

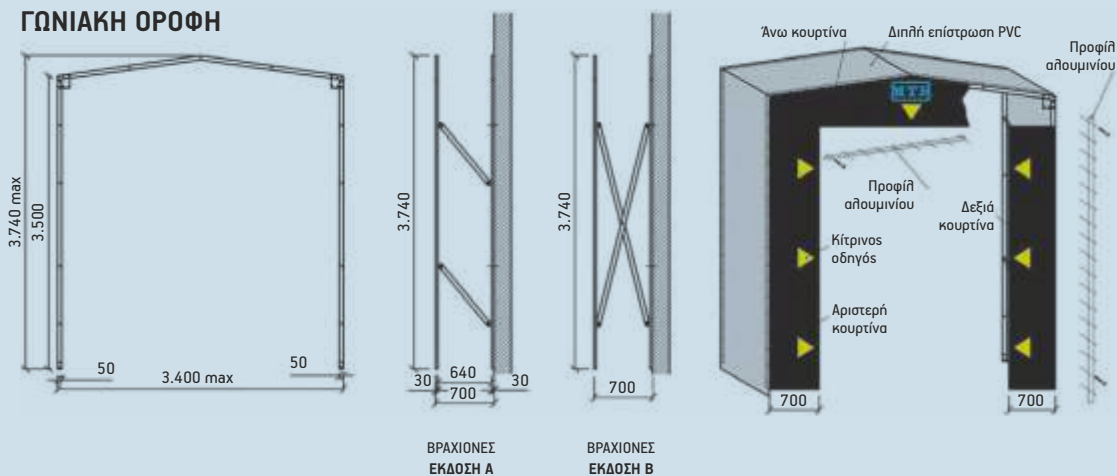

ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ

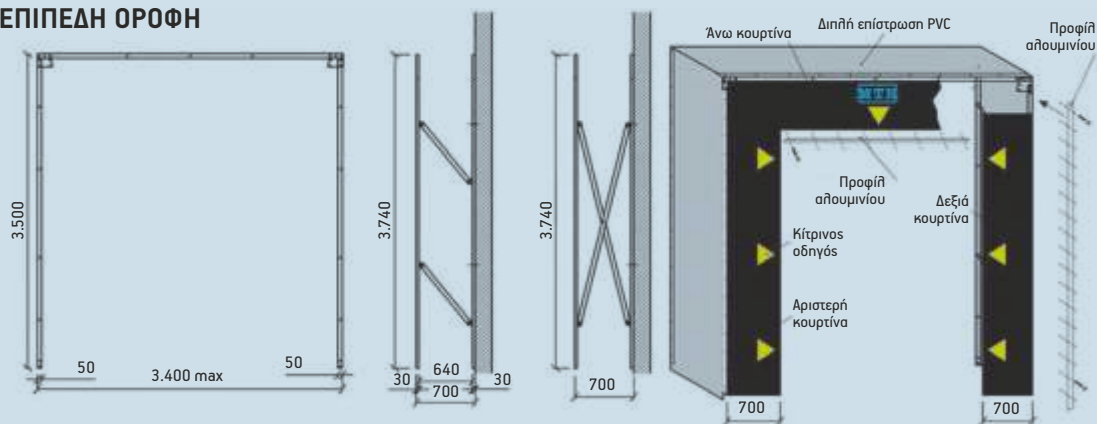

DOCK
SHELTER 2.0

έκδοση
βασική **Standard**

- Ενισχυμένο ύφασμα με επικάλυψη διπλής στρώσης PVC, αυτοσβενόμενο Class II, 900gr/m²
- Πλαϊνά και άνω πτερύγια φυσούνας κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής καουτσούκ πάχους 5mm
- Πλάτος πλαϊνών πτερυγίων: 700mm
- Ύψος άνω πτερυγίου: 1000mm
- «Οδηγοί» κίτρινου χρώματος



ιδανική για
εκφόρτωση - φόρτωση εμπορευμάτων
με ασφάλεια και χωρίς απώλειες θερμότητας



κατάλληλη για
περιπτώσεις σύνδεσης
υπερυψωμένης πλατφόρμας
με το φορτηγό